

# GRIEZĒJMAŠĪNAS

Luna preču klāstā ir griezējmašīnas ar ripu, horizontālie un vertikālie lentzāģi. Pieejama plaša izvēle — no profesionālām standarta mašīnām līdz "premium" klases mašīnām.

Par iegādi un konsultācijām

rakstiet: [mail@bbtools.lv](mailto:mail@bbtools.lv) vai zvaniet: **67 800 125**

**Griezējmašīna ar ripu** ir tradicionāls griešanas veids, kas nodrošina labu precizitāti, taču griešanas laiks ir ilgāks. Labākā izvēle, ja tiek grieztas detaļas apstrādei ar darbagaldiem.

**Lentzāģi** nodrošina ātrāku apstrādi un plašākas lietošanas iespējas, tādējādi mazāka mašīna var griezt lielākus apstrādājamus priekšmetus salīdzinājumā ar ripas griezēju. Lentzāģi tik ļoti neietekmē darba pārslodzes, kas ir priekšrocība, ja darbagaldam ir vairāki lietotāji.

## SVARĪGI PARAMETRI, IZVĒLOTIES IEKĀRTU:


- ▶ **Lentzāģa asmens izvēle**  
Pamatnoteikums — vismaz 3 zobi materiālā.
- ▶ **Manuāla iekārta**  
Padeve ar roku spēku.
- ▶ **Pusmanuāla iekārta**  
Kontrolēta padeve ar hidraulisku bremžu cilindru. Operators koriģē padeves ātrumu atkarībā no materiāla veida un materiāla šķērsriezuma.
- ▶ **Pusautomātiska iekārta**  
Mašīna griež un fiksē apstrādājamo objektu pneimatiski vai hidrauliski. Operators koriģē padeves ātrumu atkarībā no materiāla veida un materiāla šķērsriezuma.  
**Pilnībā automātiska iekārta**
- ▶ Kontrolēta materiāla padeve, fiksēšana, griešana un padeve. Operators koriģē padeves ātrumu atkarībā no materiāla veida un materiāla šķērsriezuma. Pieejamas arī ar pašregulējošu zāģa asmens padevi.
- ▶ **Zāģēšanas leņķis**  
Kādos leņķos mašīna griež un kādos virzienos var iestatīt leņķi.
- ▶ **Lentes ātrums**  
Tam ir nozīme atkarībā no zāģējamā materiāla veida.  
▶ Norāda kā m/min. Pieejamas mašīnas ar vienu vai diviem ātrumiem vai ar bezpakāpju ātruma kontroli optimālām darba iespējām.

## Droša darbība!

Noslēdziet ar mums servisa līgumu; lasiet vairāk 3. lpp.



### APSTRĀDĀJAMĀ PRIEKŠMETA FIKSĒŠANA GRIEŽOT:

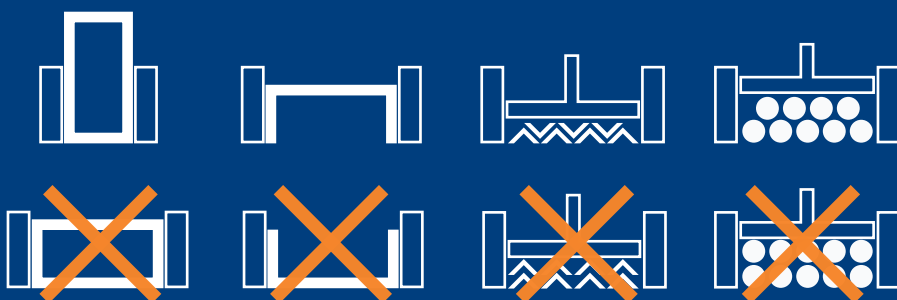

### PAPILDU PIEDERUMI:

- ▶ Griešanas šķidrums.
- ▶ Pārnesumu kārbas eļļa.
- ▶ Griešanas ripas.
- ▶ Lentzāģu asmeņi
- ▶ Demferi.

## Griezējmašīnas

Piemērots zobu daļījums dažādiem materiāliem			
Masivs materiāls			
Materiāla izmēri			
mm	Zobu daļījums mm	Zobu daļījums mm	Zobu daļījums mm
10-18 (d)	5	5	5
18-30 (d)	8	8	8
30- (d)	10	10	10
Caurule			
Caurules izmēri			
mm	Zobu daļījums mm	Zobu daļījums	Zobu daļījums mm
Diametrs (b) 10-80 Sieniņu biezums (g) -2	3	3	3
Diametrs (b) 10-80 Sieniņu biezums (g) 2- 4	5	5	5
Diametrs (b) 20-80 Sieniņu biezums (g) 4-10	8	8	8

## PEDRAZZOLI



7362-0106

### Alumīnijam

**Pedrazzoli.** Dzelzi nesaturošiem metāliem, piemēram, alumīnijam, misiņam, varam, kā arī plastmasas materiāliem u.c. Griešanas galva ir uzmontēta uz pagriežamas un sasveramas plāksnes ar iedaļām 45°-0°-45° slīpuma noregulēšanai un 45° vertikālai noregulēšanai. Ar pilnībā nosedzošu asmens aizsargu un diviem regulējamiem pneimatiskajiem fiksācijas cilindriem.

2 vārpstas rotācijas ātrumi, ko nodrošina nomaināms siksnas skriemelis. Materiāla atduri iespējams novietot jebkurā iekārtas pusē.

Piegādes komplektā ietilpst 1 ātruma motors - izolācijas klase IP 44, garuma atdure un instrumentu komplekts.

Piemērotas griešanas emulsijas skatīt 15551 lpp. 136

Artnr		(7362-0106)	(7362-0155)
Pedrazzoli	Nr	C 064	C 205
Modelis		Perris 350	Perris 350
Izpildījums		Manuāla	Pusautomāts
Ciršanas asmens diametrs, maks.	mm	350	350
Zāgē kvadrātu maks.	mm	100	100
Zāgē taisnstūru maks.	mm	155x95	155x95
Zāgēšana lenķī		45°-0°-45°	45°-0°-45°
Slīpums, vertikāli		45°	45°
Skrūvspīles		Pneimatiskās	Pneimatiskās
Apgrīzeņu skaits	r/min	2500-3500	2500-3500
Griešanas ātrums	m/min	46/64	46/64
Trokšņa līmenis	dB (A)	95	95
Motora spriegums	V	230/400 3 fāzes	230/400 3 fāzes
		50 Hz	50 Hz
Motora jauda	kW	2.2	2.2
Dzesēšanas šķidrums	kW	Membrāna	Membrāna
Stativs			Komplektā ietilpst
Svars	kg	156	190
Iepak.	st	1	1

Art. Nr.	Piederumi	Apraksts	Iepak. st
(7362-0106)	(5017-1206)	Slīdlente, izvads, ar atduri	1
(7362-0106)	(5017-1305)	Tas pats, pagarinājums	1
(7362-0106)	(5017-1404)	Tas pats, pagarinājums	1
(7362-0106)	(5017-2907)	Stativs	1
(7362-0155)	(5017-1206)	Slīdlente, izvads, ar atduri	1
(7362-0155)	(5017-1305)	Tas pats, pagarinājums	1
(7362-0155)	(5017-1404)	Tas pats, pagarinājums	1
(7362-0155)	(5017-3301)	Skrūvspīles, pneimatiskās, vertikālas	1

## Griezējmašīnas Tēraudam



**Luna.** Kompakta un daudzpusīga griezējmašīna. Iekārtai var ātri iestatīt griešanu līdz 45° pa kreisi vai pa labi. Elektriskais dzesēšanas šķidruma sūknis, MCC 250 dzesēšanas tvertne atrodas iekārtas pēdā. MCC 315 standartā ir atsevišķa dzesēšanas tvertne un statīvs. Gliemežpārnesums ir savienots ar griešanas mehānismu. Materiāla fiksēta nosprīgošana asmens abās pusēs un skrūvspīļu ātra fiksēšana.

Piegādā ar 2 ātrumu motoru - apvalka klase IP 44, elektriskais dzesēšanas šķidruma sūknis ar atsevišķu darbības uzsākšanas slēdzi, garenvirziena stūreni un materiāla balstu. Piegādā bez griešanas asmens.

### Informācija par izejošā sūkņa maiņu:

MCC 250 iekārta no 2010. gada vai senāka. Pārciet 20651-6148.

MCC 250 iekārta no 2008. gada vai senāka. Pārciet 20651-6171 + 20651-2006 (Instrukcija atrodama sadaļā Tehniskā informācija).

MCC 315 iekārta neatkarīgi no modeļa gada. Pārciet 20651-6171



<b>Artnr</b>		<b>20651-0109</b>	<b>20651-0208</b>
Luna	Nr	MCC 250	MCC 315
Izpildījums		Manuāls	Manuāls
Ciršanas asmens diametrs, maks.	mm	250	315
Asmens caurumu diametrs	mm	32	32
Cērt apaļu, maks. 90° (45°), masīvu materiālu	mm	30 (30)	50 (50)
Cērt apaļu, maks. 90° (45°), profilētu materiālu	mm	75 (65)	100 (90)
Cērt kvadrātisku, maks. 90° (45°), profilētu materiālu	mm	65 (58)	90 (80)
Cērt taisnstūru, maks. 90° (45°), profilētu materiālu	mm	90x50 (70x50)	115x70 (85x70)
Zāģēšana leņķī		45°-0°-45°	45°-0°-45°
Manuāla skrūvspīļu atvēršana	mm	100	120
Apgrīzietņu skaits	r/min	45/90	44/88
Griešanas ātrums	m/min	35.3/70.6	43.5/87
Manevrēšanas spriegums	V	24	24
Motora spriegums		400 3-fāžu 50 Hz	400 3-fāžu 50 Hz
Motora jauda	kW	0.75/0.9	1.3/1.9
Motoreffekt kyvātskepump	kW	0.07	0.095
Nominālā strāva	A	1.6/2.2	3.5/4.2
Hidrauliskā sūkņa motora nominālā strāva	A	0.2	0.2/0.16
Dzesēšanas šķidruma tvertne	l	2	5
Statīvs		Bez	Ar
Svars ar statīvu	kg	130	175
Izmēri ar statīvu	mm	960x935x1573	1020x990x1830
Iepak.	st	1	1
Art. Nr.	<b>Piederumi</b>	Apraksts	Iepak. st
20651-0109	<b>20651-0406</b>	Statīvs	1

 Griezēj-  
mašīnas

**Pedrazzoli.** Spēcīga iekārta, kas griež līdz 115 mm biezu materiālu. Skrūvspīles ar ātrdarbības fiksāciju. Nofiksēšana no abām pusēm. Noregulējama griešanas galva slīpiem griezumiem.

Transmisija ar variatoru ātruma izvēlei robežās no 18 līdz 93 apgr./min. Reversējama.

Piegādes komplektā ietilpst 1 ātruma motors - izolācijas klase IP 44, elektriskais dzesēšanas šķidruma sūknis, garuma atdure, instrumentu komplekts un griezējasmens.

Piemērotas griešanas emulsijas skatī 15551 lpp. 136



<b>Artnr</b>		<b>(2103-0101)</b>	
Pedrazzoli	Nr	C 350	
Modelis		Super Brown 350/45 Vario	
Izpildījums		Manuāla	
Ciršanas asmens diametrs, maks.	mm	350	
Tiek piegādāta kopā ar griezējripi	mm	350	
Griež apaļu materiālu maks. 90° (45°)	mm	102 (102)	
Griež četrstūra materiālu maks. 90° (45°)	mm	85 (85)	
Taisnstūra griezum maks. 90° (45°), labais	mm	158x85 (120x80)	
Taisnstūra griezum maks. 90° (45°), kreisais	mm	120x60 (120x60)	
Zāģēšana leņķī		0°/45°	
Skrūvspīles		Manuālas	
Rotācijas ātrums (bez fiksētām pakāpēm)	r/min	18-93	
Griešanas ātrums (bez fiksētām pakāpēm)	m/min	19.8-102.2	
Motora spriegums	V	230/400 3 fazes 50 Hz	
Motora jauda	kW	1.5	
Dzesēšanas šķidruma sūknis	kW	0.1	
Svars	kg	177	
Iepak.	st	1	
Art. Nr.	<b>Piederumi</b>	Apraksts	Iepak. st
(2103-0101)	<b>(5017-2907)</b>	Statīvs	1

## Lentzāģi ar dzesēšanu

Dažādiem izmēriem piemērots zobu dalījums			
<p><b>Pamatlikums:</b> Mazāki materiāla izmēri - smalkāki zobi. Rupjāks materiāls - rupjāks zobu dalījums. Saskarē ar materiālu vienlaicīgi atrodas vismaz 3 zobi.</p>			
Konstants zobu dalījums		Dažāds zobu dalījums	
Materiāls mm	Zobu skaits uz collu gab.	Materiāls mm	Zobu skaits uz collu gab.
-8	32	6-35	10-14
4-13	24	9-40	8-12
6-16	18	9.5-50	6-10
6.4-22	14	13-60	5-8
9.5-35	10	25-75	4-6
13-40	8	38-100	3-4
25-50	6	50-150	2-3
38-75	4	75-300	1-2
50-100	3		
75-150	2		

Starrett zāģlentes	
<p><b>Zobu forma</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;"> <p><b>Regular</b></p> </div> <p>Ar 0° griešanas leņķi. Nozāģēšanai un kontūru izzāģēšanai vairumā dzelzs un tērauda veidu.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;"> <p><b>Skip</b></p> </div> <p>Ar 0° griešanas leņķi. Liels atstātums starp zobiem nodrošina ātru skaidu novadišanu. Dziļas zobu atstarpes palielina lentes izturību. Piemērots liela izmēri zāģējumiem mīkstos metālos.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;"> <p><b>Gladiator</b></p> </div> <p>Jauns zobu dizains ar pozitīvu skaidas leņķi dzelzs un tērauda zāģēšanai ražošanā.</p>	<p><b>Zobu dalījums</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;"> <p><b>Variable</b></p> </div> <p>Ar dažādu zobu skaitu. Zobu izmērs un atstarpju dziļums noteiktā garumā ir atšķirīgs. Zobu skaits, piemēram, 4-6 vai 6-10 zobi uz collu. Šāds dalījums mazina augsto skaņu, kas rodas, zāģējot noteiktus materiālus, piemēram, caurules un profilus u.c. Tiek samazināta arī vibrācija.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;"> <p><b>Constant</b></p> </div> <p>Ar vienādu zobu skaitu visā asmens garumā. Zobu skaits, piemēram, 14 vai 18 zobi uz collu.</p>



**Ferah.** Manuāls metāla lentzāģis ar maināmu ātrumu, ko regulē ar potenciometru. Zāģa loku var ātri iestatīt zāģēšanai leņķīt, fiksējas mehāniski. Rokas skrūvspīles. Zāģa asmeņi vada ar lodīšu guļņiem. Piegādā ar garuma stūreni

<b>Artnr</b>		<b>16529-0107</b>
Ferah	Nr	85-BS
Izpildījums		Manuāls
Zāģa asmens izm.	mm	1325x13x0.65
Zāģe četrstūru maks. 45°	mm	65x75
Zāģe apaļu maks. 90°	mm	85
Zāģe četrstūru maks. 90°	mm	85x105
Skrūvspīles		Rokas
Zāģa asmens ātrums	m/min	65
Motora spriegums	V	230 1-fāzes, 50-60 Hz
Motora jauda	W	1000
Svars	kg	17.5
Iepak.	st	1

## Lentzāģi ar dzesēšanu

**Femi.** Rokas metāla lentzāģi ar spēcīgiem motoriem, kam ir divi regulējami ātrumi. Regulējama griežņa atlasē sistēma ar klikšķi ļauj izvēlēties kādu no četriem zāģēšanas stāvokļiem. Vienkārša asmens spriegošana un zāģēšana bez dzesēšanas šķidrums. Profesionālas skrūvspīles un lieta instrumentu platforma, kas stabilizē zāģi. Automātiska drošības atslēgšana pēc pabeigtas zāģēšanas. Ergonomisko rokturi un zāģa loku var vienkārši nobloķēt pārvietošanās un transportēšanas laikā.



22042-0103

<b>Artnr</b>		<b>22042-0103</b>	<b>22042-0202</b>
Femi	Nr	ABS 105	ABS NG 120
Izpildījums		Manuāls	Manuāls
Zāģa asmens izm.	mm	1335x13x0.65	1440x13x0.65
Griezumšapaļš, maks. -0°	mm	105	120
Griezumšapaļš, maks. 45°	mm	65	80
Griezumšapaļš, maks. 60°	mm	-	50
Griezumšapaļš, maks. 0°	mm	95x95	112x112
Zāģē četrstūru maks. 45°	mm	65x65	78x78
Griezumšapaļš, maks. 60°	mm	-	48x48
Griezumšapaļš, maks. 0°	mm	100x85	120x102
Griezumšapaļš, maks. 45°	mm	65x60	78x78
Griezumšapaļš, maks. 60°	mm	-	50x43
Skrūvspīles		Manuāli	Manuāli
Zāģa asmens ātrums	m/min	60/80	35/80
Motora spriegums	V	230 V 1 fāzes	230 V 1 fāzes
Izmērs DxPxA	mm	730x390x500	900x400x520
Svars	kg	17	19
Iepak.	st	1	1

**Pilous.** Rokas lentzāģis ar strāvas padevi. Piegādā ar garuma atduri. Zāģa loku var ātri iestatīt zāģēšanai 45 grādu leņķī un nobloķēt mehāniski. Zāģa loka aizsargpārsegs ir aprīkots ar drošības slēdzi. Zāģa asmeni vada ar cietmetāla plāksnes un lodīšu gultņu palīdzību.

Piegādā komplektā ar motoru (apvalka klase IP 54), elektrisko dzesēšanas šķidrums sūkni, lentzāģa asmeni un instrukciju rokasgrāmatu.

Piemērotu hidraulisko eļļu skatieties 15541.

Piemērotu zāģēšanas šķidrums skatieties 15551 lapā 136



20874-0100

<b>Artnr</b>		<b>20874-0100</b>
Pilous	Nr	ARG105 MOBIL
Izpildījums		Man.
Lentes izmēri	mm	1385x13x 0,65
Padeve		Manuāla
Zāģē apaļu maks.	mm	100
Lentes riteņa izmēri	mm	160
Zāģē kvadrātu maks.	mm	90
Zāģēšana leņķī		0°/45°/60°
Zāģē taisnstūru maks.	mm	100x90
Skrūvspīles		Manuālas
Lentes ātrums	m/min	75
Motora spriegums	V	230 1-fāzes
		50 Hz
Motora jauda	kW	0,37
Svars	kg	29
Nominālā strāva	A	1,6
Statīvs		Nē
Iepak.	st	1

Art. Nr.	Piederumi	Apraksts	Iepak. st
20874-0100	1479-1222	Loksnes vadība HM	1

## Lentzāgi ar dzesēšanu



**Luna.** Manuāli un pusmanuāli lentzāgi. Piegādā ar garuma lineālu. Pusmanuālā iekārta darbojas šādi - zāģa loku paceļ ar roku, pēc tam ar regulēšanas ventili ieregulē automātisko padeves ātrumu. Zāģa loku var ātri iestatīt zāģēšanai lenķī, kas fiksējas mehāniski. Manuālās skrūvspīles ar ātru iestatīšanu. Zāģa asmeni vada ar cietmetāla plāksnēm un lodīšu gultņiem. Piegādā kopā ar motoru - apvalka klase IP 54, elektrisku dzesēšanas šķidrumsūkni, lentzāģa asmeni un instrukcijas grāmatu. Veltņu transportieris pieejams kā papildu piederums. Padeves veltņu transportierus var savienot kopā, lai iegūtu vēlamo garumu.

20097-0101

<i>Artnr</i>		<i>20097-0101</i>	<i>20097-0200</i>
Luna	Nr	MBH 150	MBH 170
Izpildījums		Manuāls	Pusman.
Lentes izmēri	mm	1735 x 13 x 0,9	2080 x 20 x 0,9
Griezums apaļš, maks. -0°	mm	150	170
Griezums apaļš, maks. 45°	mm	125	125
Griezums apaļš, maks. 60°	mm	70	-
Griezums četrstūra, maks. 0°	mm	150x180	140x210
Griezums četrstūra, maks. 45°	mm	150x125	100x125
Griezums četrstūra, maks. 60°	mm	70x65	-
Zāģēšana lenķī		0°-45°-60°	0°-45°
Skrūvspīles		Manuālas	Manuālas
Lentes ātrums	m/min	65	40/80
Motora spriegums	V	230 1-fāzes 50 Hz	400 3-fāžu 50 Hz
Manevrēšanas spriegums	V	24	24
Motora jauda	kW	0,37	0,75
Svars	kg	78	157
Nominālā strāva	A	1,6	1,4
Dzesēšanas šķidrumsūkni	W	50	50
Statīvs		iesk.	iesk.
Iepak.	st	1	1
Art. Nr.	<i>Piederumi</i>	Apraksts	Iepak. st
20097-0101	<i>20097-0507</i>	Padeves veltņu transportieris 2 m	1
20097-0101	<i>20097-0705</i>	Izmetes veltņu transportieris 2 m ar materiāla apturi	1
20097-0200	<i>20097-0507</i>	Padeves veltņu transportieris 2 m	1
20097-0200	<i>20097-0705</i>	Izmetes veltņu transportieris 2 m ar materiāla apturi	1

## Lentzāģi ar dzesēšanu



**Luna.** Manuāls un pusmanuāls lentzāģis. Piegādā ar garuma atduri. Pusmanuāls mehānisms darbojas šādi: operators paceļ uz augšu zāģa loku ar roku, pēc tam ar regulēšanas vārstu noregulē automatiskās nolaišanas ātrumu. Zāģa loku var ātri iestatīt zāģēšanai 45 grādu leņķī un nobloķēt mehāniski. Manuālas skrūvspīles ar ātru uzstādīšanu. Zāģa asmeni vada ar cietmetāla plāksnes un lodīšu gultņu palīdzību. Piegādā komplektā ar motoru (apvalka klase IP 54), elektrisko dzesēšanas šķidrums sūkni, lentzāģa asmeni un instrukciju rokasgrāmatu. Rullīšu konveijers pieejams kā papildu piederums. Vairākus padeves rullīšu konveijerus var savienot, lai iegūtu lielāku garumu.



20097-0309

<b>Artnr</b>		<b>20097-0309</b>	<b>20097-0404</b>
Luna	Nr	MBH 225	MBH 255 PLUS
Izpildījums		Pusman.	Pusman.
Lentes izmēri	mm	2480 x 27 x 0,9	2750 x 27 x 0,9
Griezums apaļš, maks. -0°	mm	225	255
Griezums apaļš, maks. 45°	mm	160	220
Griezums apaļš, maks. 60°	mm	100	135
Griezums četrstūra, maks. 0°	mm	245x180	310x210
Griezums četrstūra, maks. 45°	mm	160x160	220x200
Kapar runt -45°	mm	-	170
Griezums četrstūra, maks. 60°	mm	100x100	135x135
Griežkvadrātu -45°	mm	-	170x170
Zāģēšana leņķī		0°-45°-60°	45°,0°,-45°,-60°
Skrūvspīles		Manuālas	Manuālas
Lentes ātrums	m/min	40/80	35/70
Motora spriegums	V	400 3-fāžu	400 3-fāžu
		50 Hz	50 Hz
Manevrēšanas spriegums	V	24	24
Motora jauda	kW	1,1	1,5
Svars	kg	200	390
Nominālā strāva	A	2,0	2,2
Dzesēšanas šķidrums sūkni	W	50	50
Statīvs		lesk.	lesk.
Iepak.	st	1	1

Art. Nr.	Piederumi	Apraksts	Iepak. st
20097-0309	<b>20097-0507</b>	Padeves veltņu transportieris 2 m	1
20097-0309	<b>20097-0705</b>	Izmetes veltņu transportieris 2 m ar materiāla apturi	1
20097-0404	<b>20097-0507</b>	Padeves veltņu transportieris 2 m	1
20097-0404	<b>20097-0705</b>	Izmetes veltņu transportieris 2 m ar materiāla apturi	1



## Lentzāgi ar dzesēšanu



20874-0209 Veltņu transportieris neietilpst

**Pilous.** Rokas lentzāģis ar strāvas padevi. Piegādā ar garuma atduri. Zāģa loku var ātri iestatīt zāģēšanai 45 grādu leņķī un nobloķēt mehāniski. Zāģa loka aizsargpārsegs ir aprīkots ar drošības slēdzi. Zāģa asmeni vada ar cietmetāla plāksnes un lodīšu gultņu palīdzību.

Piegādā komplektā ar motoru (apvalka klase IP 54), elektrisko dzesēšanas šķidruma sūkni, lentzāģa asmeni un instrukciju rokasgrāmatu.

Piemērotu hidraulisko eļļu skatieties 15541.

Piemērotu zāģēšanas šķidrumu skatieties 15551 lapā 136

<i>Artnr</i>		<b>20874-0209</b>	<b>20874-0316</b>
Pilous	Nr	ARG130 K	ARG220 PLUS
Izpildījums		Man.	Pusman.
Lentes izmēri	mm	1730x13x 0,65	2600x27x 0,9
Padeve		Manuāla	Hidrauliska
Zāģē apaļu maks.	mm	130	220
Lentes riteņa izmēri	mm	180	300
Zāģē kvadrātu maks.	mm	130	220
Zāģēšana leņķī		0°/45°/60°	-45°-0°/45°/60°
Zāģē taisnstūru maks.	mm	180x110	265x150
Skrūvspīles		Manuālas	Manuālas
Lentes ātrums	m/min	75	40/80
Motora spriegums	V	230 1-fāzes 50 Hz	400 3-fāžu 50 Hz
Manevrēšanas spriegums			24
Motora jauda	kW	0,55	1,05
Svars	kg	102	250
Nominālā strāva	A	2,4	1,5
Hidrauliskā sūkņa motora nominālā strāva	A	0,28	0,45
Dzesēšanas šķidruma sūknis	kW	0,09	0,09
Statīvs		letilpst	letilpst
Dzesēšanas šķidruma tvirtne	l	15	15
Iepak.	st	1	1

Art. Nr.	<i>Piederumi</i>	Apraksts	Iepak. st
20874-0209	<b>1479-1222</b>	Loksnes vadība HM	1
20874-0209	<b>20874-1504</b>	Padeves veltņu transportieris	1
20874-0209	<b>(20874-1603)</b>	Padeves veltņu transportieris	1
20874-0209	<b>(20874-1702)</b>	Izmetes veltņu transportieris ar materiāla apturi	1
20874-0209	<b>(20874-1900)</b>	Izmetes veltņu transportieris ar materiāla apturi	1
20874-0316	<b>1479-1255</b>	Loksnes vadība HM	1
20874-0316	<b>20874-1009</b>	Padeves veltņu transportieris	1
20874-0316	<b>20874-1108</b>	Izmetes veltņu transportieris ar materiāla apturi	1
20874-0316	<b>20874-1207</b>	Izmetes veltņu transportieris ar materiāla apturi	1
20874-0316	<b>20874-2106</b>	Padeves veltņu transportieris	1

## Lentzāgi ar dzesēšanu

**Pilous.** Manuāli lentzāgi ar pašpadevi. Piegādā ar garuma apturi. Zāģa loku var ātri iestatīt zāģēšanai leņķī, loku fiksē mehāniski. Zāģa loka aizsargapvalks ir aprīkots ar drošības slēdzi. Zāģa asmeni vada ar cietmetāla plāksnēm un lodīšu gultņiem. Piegādā kopā ar motoru - apvalka klase IP 54, elektrisku dzesēšanas šķidrums sūkni, lentzāģa asmeni un lietošanas instrukciju. Piemērotu hidraulisko eļļu skatīt 15541. Piemērotu griešanas šķidrums skatīt 15551 lpp. 136



20874-0605

Artnr		20874-0407	20874-0605
Pilous	Nr	ARG250 STANDARD	ARG250 PLUS
Izpildījums		Pusman.	Pusman.
Lentes izmēri	mm	2710x27x 0,9	2710x27x 0,9
Padeve		Hidrauliska	Hidrauliska
Zāģē apaļu maks.	mm	240	240
Lentes riteņa izmēri	mm	300	300
Zāģē kvadrātu maks.	mm	220	240
Zāģēšana leņķī		0°/45°/60°	-45°/0°/45°/60°
Zāģē taisnstūru maks.	mm	290x180	300x160
Skrūvspīles		Manuālas	Manuālas
Lentes ātrums	m/min	40/80	40/80
Motora spriegums	V	400 3-fāžu	400 3-fāžu
		50 Hz	50 Hz
Manevrēšanas spriegums	V	24	24
Motora jauda	kW	1,5	1,5
Svars	kg	320	470
Nominālā strāva	A	2,2	2,2
Hidrauliskā sūkņa motora nominālā strāva	A	0,28/0,45	0,28/0,45
Dzesēšanas šķidrums sūknis	kW	0,09	0,09
Statīvs		Ietīpst	Ietīpst
Dzesēšanas šķidrums tvertne	l	15	15
Iepak.	st	1	1

Art. Nr.	Piederumi	Apraksts	Iepak. st
20874-0407	1479-1255	Loksnes vadība HM	1
20874-0407	20874-1009	Padeves veltnu transportieris	1
20874-0407	20874-1108	Izmetes veltnu transportieris ar materiāla apturi	1
20874-0407	20874-1207	Izmetes veltnu transportieris ar materiāla apturi	1
20874-0407	20874-2106	Padeves veltnu transportieris	1
20874-0605	1479-1255	Loksnes vadība HM	1
20874-0605	20874-1009	Padeves veltnu transportieris	1
20874-0605	20874-1108	Izmetes veltnu transportieris ar materiāla apturi	1
20874-0605	20874-1207	Izmetes veltnu transportieris ar materiāla apturi	1
20874-0605	20874-2106	Padeves veltnu transportieris	1

## Lentzāgi ar dzesēšanu



**Pilous.** Lentzāgi pusautomātiskā izpildījumā. Piegādā ar garenvirziena apturi. Pusautomātu piegādā ar hidrauliskajām skrūvspīlēm un bezpakāpju lentes ātruma iestatīšanu no 15 līdz 90 m/min. Zāga loku var ātri iestatīt zāgēšanai leņķī no 45° pa kreisi līdz 60° pa labi, pozīcija pirms iekārtas, mehāniska fiksēšana. Zāga loka aizsargapvalks ir aprīkots ar drošības slēdzi. Zāga asmeni vada ar cietmetāla plāksnēm un lodīšu gultņiem.

Piegādā kopā ar motoru - apvalka klase IP 54, elektrisku dzesēšanas šķidruma sūkni, lentzāga asmeni un lietošanas instrukciju.

Piemērotu hidraulisko eļļu skatīt 15541.

Piemērotu griešanas šķidrumu skatīt 15551pp. 136

20875-0109 Veltņu transportieris neietilpst

Artnr		(20875-0109)	(20875-0117)
Pilous	Nr	ARG 250 PLUS S.A.F.	ARG 300 PLUS S.A.F.
Izpildījums		Pus automāts	Pus automāts
Lentes izmēri	mm	2710x27x0,9	3110x27x0,9
Padeve		Hidrauliska	Hidrauliska
Zāgē apaļu maks.	mm	250	300
Lentes riteņa izmēri	mm	300	355
Zāgē kvadrātu maks.	mm	240	290
Zāgēšana leņķī		45°-0° 0°-45°-60°	45°-0° 0°-45°-60°
Zāgē taisnstūru maks.	mm	300x200	375x190
Skrūvspīles		Hidrauliskas	Hidrauliskas
Motora spriegums	V	400 3-fāžu	400 3-fāžu
		50 Hz	50 Hz
Lentes ātrums, bezpakāpju	m/min	15-90	15-90
Manevrēšanas spriegums	V	24	24
Motora jauda	kW	2,3	2,3
Svars	kg	380	660
Nominālā strāva	A	3,3	3,3
Hidrauliskā sūkņa motora nominālā strāva	A	0,8	1,51
Hidrauliskā sūkņa motora nominālā strāva	A	0,13	0,13
Dzesēšanas šķidruma sūkni	kW	0,09	0,09
Stātīvs		Incl.	letilpst
Dzesēšanas šķidruma tvertne	l	15	15
Hidrauliskā sūkņa motors	kW	0,25	0,55
Eļļas tilpums	l	10	10
Iepak.	st	1	1

Art. Nr.	Piederumi	Apraksts	Iepak. st
(20875-0109)	<b>20874-1009</b>	Padeves veltņu transportieris	1
(20875-0109)	<b>20874-1108</b>	Izmetes veltņu transportieris ar materiāla apturi	1
(20875-0117)	<b>(20875-1503)</b>	Padeves veltņu transportieris	1
(20875-0117)	<b>(20875-1701)</b>	Izmetes veltņu transportieris ar materiāla apturi	1
(20875-0117)	<b>(20875-1842)</b>	Förlängning till inmatningsrullbana	1
(20875-0117)	<b>(20875-1941)</b>	Pagarinājums izmetes veltņu transportierim ar materiāla apturi	1



20874-0704

**Pilous.** Rokas lentzāģis ar strāvas padevi. Piegādā ar garuma atduri. Zāga loku var ātri iestatīt zāgēšanai 45 grādu leņķī un nobloķēt mehāniski. Zāga loka aizsargpārsegs ir aprīkots ar drošības slēdzi. Zāga asmeni vada ar cietmetāla plāksnes un lodīšu gultņu palīdzību.

Piegādā komplektā ar motoru (apvalka klase IP 54), elektrisko dzesēšanas šķidruma sūkni, lentzāga asmeni un instrukciju rokasgrāmatu.

Piemērotu hidraulisko eļļu skatieties 15541.

Piemērotu zāgēšanas šķidrumu skatieties 15551 lapā 136

Artnr		20874-0704
Pilous	Nr	ARG300 PLUS
Izpildījums		Pusman.
Lentes izmēri	mm	3110x27x 0,9
Padeve		Hidrauliska
Zāgē apaļu maks.	mm	300
Lentes riteņa izmēri	mm	350
Zāgē kvadrātu maks.	mm	300
Zāgēšana leņķī		-45°/0°/45°/60°
Zāgē taisnstūru maks.	mm	360x290
Skrūvspīles		Manuālas
Lentes ātrums	m/min	35/70
Motora spriegums	V	400 3-fāžu
		50 Hz
Manevrēšanas spriegums	V	24
Motora jauda	kW	1,9
Svars	kg	560
Nominālā strāva	A	2,7
Hidrauliskā sūkņa motora nominālā strāva	A	0,28/0,45
Dzesēšanas šķidruma sūkni	kW	0,09
Stātīvs		letilpst
Dzesēšanas šķidruma tvertne	l	15
Iepak.	st	1

Art. Nr.	Piederumi	Apraksts	Iepak. st
20874-0704	<b>1479-1255</b>	Loksnes vadība HM	1
20874-0704	<b>20874-1009</b>	Padeves veltņu transportieris	1
20874-0704	<b>20874-1108</b>	Izmetes veltņu transportieris ar materiāla apturi	1
20874-0704	<b>20874-1207</b>	Izmetes veltņu transportieris ar materiāla apturi	1
20874-0704	<b>20874-2106</b>	Padeves veltņu transportieris	1

## Lentzāgi ar dzesēšanu

**Pilous.** NC-lentzāgi pilnīgi automatizētā izpildījumā. Automātiska apstrādājamā priekšmeta padeve, fiksēta nosprīgošana skrūvspīlēs, kā arī zāģa rokas padeve uz augšu un uz leju ar hidraulikas palīdzību. Atkārojama padeve pa solim, maks. 500 mm, kas nodrošina neierobežotu zāģēšanas garumu. Skaitu un apstrādājamā priekšmeta garumu iestata manevrēšanas panelī, tur uzrādās arī kļūmju paziņojumi. Var izmantot manuālā stāvoklī, kur visas funkcijas tiek kontrolētas atsevišķi.

Piegādā ar hidrauliskām skrūvspīlēm, zāģim ir viens divpakāpju, alternatīvi, bezpakāpju lentes ātrums. Zāģa loka aizsargapvalks ir aprīkots ar drošības slēdzi. Zāģa asmeni vada ar cietmetāla plāksnēm un lodīšu gultņiem.

Piegādā ar motoru - apvalka klase IP 54, elektrisku dzesēšanas šķidrums sūkni, lentzāģa asmeni un instrukciju grāmatu.

Piemērotu hidraulisko eļļu skatīt 15541.

Piemērotu griešanas šķidrums skatīt 15551 lpp. 136



<b>Artnr</b>		<b>(20875-0505)</b>
Pilous	Nr	ARG 250 CF-NC Automat
Izpildījums		Pilnībā automatizēts
Lentes izmēri	mm	2710 x 27 x 0,9
Padeve uz augšu/uz leju		Hidrauliska
Zāģē apaļu maks.	mm	240
Lentes riteņa izmēri	mm	300
Zāģē kvadrātu maks.	mm	235
Zāģēšana leņķī		0°-45°
Zāģē taisnstūru maks.	mm	235 x 240
Skrūvspīles		Hidrauliskas
Lentes ātrums	m/min	15-90
Motora spriegums	V	400 3-fāžu
		50 Hz
Manevrēšanas spriegums	V	24
Skrūvspīļu darba augstums	mm	810
Lentes ātrumi		Bezpakāpju
Motora jauda	kW	2,8
Svars	kg	750
Nominālā strāva	A	4,04
Hidrauliskā sūkņa motora nominālā strāva	A	0,17
Statīvs		lesk.
Dzesēšanas šķidrums tvertne	l	35
Hidrauliskā sūkņa motors	kW	0,12
Eļļas tīlpums	l	30
Ārējie mēri G x Pl x A	m	2.1x1.5x1.45
Iepak.	gb.	1

**Pilous.** NC lentzāģi automatiskā izpildījumā. Automātiskā materiāla padeve, nostiprināšana skrūvspīlēs un zāģa pleca pacelšana un nolaišana ar hidraulikas palīdzību. Atkārojama padeve maksimāli pa 500 mm soļiem, kas rada neierobežotu zāģa garumu. Griezienu skaits un darba materiāla garums tiek iestatīts vadības panelī, kur parādās arī kļūdu paziņojumi. Var lietot manuālā pozīcijā, kur visas funkcijas tiek vadītas atsevišķi.

Piegādā ar hidrauliskajām skrūvspīlēm un tam ir divpakāpju vai bezpakāpju lentes ātrums. Zāģa loka aizsargpārsegs ir aprīkots ar drošības slēdzi. Zāģa asmeni vada ar cietmetāla plāksnes un lodīšu gultņu palīdzību.

Piegādā komplektā ar motoru (apvalka klase IP 54), elektrisku dzesēšanas šķidrums sūkni, lentzāģa asmeni un instrukciju rokasgrāmatu.

Piemērotu hidraulisko eļļu skatieties 15541.

Piemērotu zāģēšanas šķidrums skatieties 15551 lapā 136



20875-0703

<b>Artnr</b>		<b>(20875-0703)</b>
Pilous	Nr	ARG 300 CF-NC Automat
Izpildījums		Pilnībā automatizēts
Lentes izmēri	mm	3110 x 27 x 0,9
Padeve uz augšu/uz leju		Hidrauliska
Zāģē apaļu maks.	mm	300
Lentes riteņa izmēri	mm	355
Zāģē kvadrātu maks.	mm	285
Zāģēšana leņķī		0°-45°
Zāģē taisnstūru maks.	mm	300 x 285
Skrūvspīles		Hidrauliskas
Lentes ātrums	m/min	15-90
Motora spriegums	V	400 3-fāžu
		50 Hz
Manevrēšanas spriegums	V	24
Skrūvspīļu darba augstums	mm	810
Lentes ātrumi		Bezpakāpju
Motora jauda	kW	2,8
Svars	kg	890
Nominālā strāva	A	4,04
Hidrauliskā sūkņa motora nominālā strāva	A	0,17
Statīvs		lesk.
Dzesēšanas šķidrums tvertne	l	35
Hidrauliskā sūkņa motors	kW	0,12
Eļļas tīlpums	l	30
Ārējie mēri G x Pl x A	m	2.1x1.5x1.6
Iepak.	st	1

## Lentzāgi ar dzesēšanu



20875-0208 Veltņu transportieris neietilpst

**Pilous.** Pusautomātiskais lentzāģis. Piegādā ar garuma atduri. Pusautomātu piegādā ar hidrauliskajām skrūvspīlēm un tam ir bezpakāpju lentes ātruma regulators no 15 līdz 90 m/min. Zāģa loku var ātri iestatīt zāģēšanai stāvoklī no 45° pa kreisi līdz pat 60° pa labi attiecībā pret mehānismu un nobloķēt mehāniski. Zāģa loka aizsargpārsegs ir aprīkots ar drošības slēdzi. Zāģa asmeni vada ar cietmetāla plāksnes un lodīšu gultņu palīdzību.

Piegādā komplektā ar motoru (apvalka klase IP 54), elektrisko dzesēšanas šķidrumsa sūkni, lentzāģa asmeni un instrukciju rokasgrāmatu.

Piemērotu hidraulisko eļļu skatieties 15541.

Piemērotu zāģēšanas šķidrumsa skatieties 15551 lapā 136

<b>Artnr</b>		<b>(20875-0208)</b>
Pilous	Nr	ARG 400 PLUS S.A.F.
Izpildījums		Pus automāts
Lentes izmēri	mm	4300x34x1,1
Padeve		Hidrauliska
Zāģē apaļu maks.	mm	400
Lentes riteņa izmēri	mm	500
Zāģē kvadrātu maks.	mm	380
Zāģēšana leņķī		45°-0° 0°-45°-60°
Zāģē taisnstūru maks.	mm	450x250
Skrūvspīles		Hidrauliskas
Motora spriegums	V	400 3-fāžu 50 Hz
Lentes ātrums, bezpakāpju	m/min	15-90
Manevrēšanas spriegums	V	24
Motora jauda	kW	3,0
Svars	kg	980
Nominālā strāva	A	4,3
Hidrauliskā sūkņa motora nominālā strāva	A	1,51
Hidrauliskā sūkņa motora nominālā strāva	A	0,17
Dzesēšanas šķidrumsa sūknis	kW	0,12
Statīvs		Ietilpst
Dzesēšanas šķidrumsa tvertne	l	35
Hidrauliskā sūkņa motors	kW	0,55
Eļļas tilpums	l	20
Iepak.	st	1

Art. Nr.	<b>Piederumi</b> Apraksts	Iepak. st
(20875-0208)	<b>(20875-1503)</b> Padeves veltņu transportieris	1
(20875-0208)	<b>(20875-1701)</b> Izmētes veltņu transportieris ar materiāla apturi	1
(20875-0208)	<b>(20875-1842)</b> Fōrlāngning till inmatningsrullbana	1
(20875-0208)	<b>(20875-1941)</b> Pagarinājums izmetes veltņu transportierim ar materiāla apturi	1

## Lentzāģi ar dzesēšanu

**Pilous.** Pusautomātiskais lentzāģis. Piegādā ar garuma atduri.

Pusautomātu piegādā ar hidrauliskajām skrūvspīlēm un tam ir bezpakāpju lentes ātruma regulators no 15 līdz 90 m/min. Zāģa loku var ātri iestatīt zāģēšanai stāvoklī no 45° pa kreisi līdz pat 60° pa labi attiecībā pret mehānismu un nobloķēt mehāniski. Zāģa loka aizsargpārsegs ir aprīkots ar drošības slēdzi. Zāģa asmeni vada ar cietmetāla plāksnes un lodīšu gultņu palīdzību.

Piegādā komplektā ar motoru (apvalka klase IP 54), elektrisko dzesēšanas šķidrumsa sūkni, lentzāģa asmeni un instrukciju rokasgrāmatu.

Piemērotu hidraulisko eļļu skatieties 15541.

Piemērotu zāģēšanas šķidrumsa skatieties 15551 lapā 136



<b>Artnr</b>		<b>(20875-0307)</b>	
Pilous	Nr	ARG 500 PLUS S.A.F.	
Izpildījums		Pus automāts	
Lentes izmēri	mm	604x41x1,3	
Padeve		Hidrauliska	
Zāģē apaļu maks.	mm	500	
Lentes riteņa izmēri	mm	540	
Zāģē kvadrātu maks.	mm	450	
Zāģēšana leņķī		60°-0° 0°-60°	
Zāģē taisnstūru maks.	mm	620x450	
Skrūvspīles		Hidrauliskas	
Motora spriegums	V	400 3-fāžu 50 Hz	
Lentes ātrums, bezpakāpju	m/min	20-90	
Manevrēšanas spriegums	V	24	
Motora jauda	kW	4,2	
Svars	kg	1530	
Nominālā strāva	A	6,1	
Hidrauliskā sūkņa motora nominālā strāva	A	1,51	
Hidrauliskā sūkņa motora nominālā strāva	A	0,17	
Dzesēšanas šķidrumsa sūknis	kW	0,12	
Statīvs		Ietīlpst	
Dzesēšanas šķidrumsa tvertne	l	35	
Hidrauliskā sūkņa motors	kW	0,55	
Eļļas tīlpums	l	20	
Iepak.	st	1	
Art. Nr.	<b>Piederumi</b>	Apraksts	Iepak. st
(20875-0307)	<b>(20875-1719)</b>	Padeves veltnu transportieris	1
(20875-0307)	<b>(20875-1727)</b>	Izmetes veltnu transportieris ar materiāla apturi	1
(20875-0307)	<b>(20875-1735)</b>	Pagarinājums padeves veltnu transportierim	1
(20875-0307)	<b>(20875-1743)</b>	Pagarinājums izmetes veltnu transportierim ar materiāla apturi	1